



	D200	D325
1:18	11 kg	18 kg
1:20	10 kg	16 kg

### Ausstattung

- Präzise Restfeuchte Messung
- Schnelle Trocknungszeiten
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Effizienz durch axial-radiale Luftströmung
- Bequeme Be-/Entladung durch grosse Tür
- Optimierte Abwärme-Rückgewinnung
- Intuitive Touch-Bedienung mit 4.3" Farbdisplay
- Steuerung Expert
- 24 Sprachen
- 18 Standard Trocknungsprogramme, Zeittrocknen
- Zeitvorwahl
- Knitterschutz
- Trommelreversierung
- Edeltrommel
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Robuste Konstruktion für hohe Langlebigkeit
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Leise < 60 db(A)
- Flusenfilterschublade
- Unterfahrbar

### Optionen

- Steuerung Expert+
- PrePaid Card System integriert
- Potentialfreier Kontakt für ext. Lüftungssteuerung
- Zentraler Frischluftanschluss 200 mm
- Zentraler Frischluftanschluss 160 mm
- Abluftstutzen 160 mm
- Edelstahlgehäuse
- Türbandung links ab Werk; die Umbandung ist vor Ort möglich
- Flusenfilterschublade, abschliessbar
- Maschinensockel 270 mm
- Netzsperrset
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

### Eigenschaft und Nutzen



- Schnelle Trocknungszeit  
D200: 32 Min. / D325: 34 Min.
- Energieeffizient
- Langlebig und robust
- Servicearm



- Swiss made
- Intuitive Bedienung
- profiClean und wetClean Programme
- Leise



- Produktvarianten

# Technische Daten proLine D200 / D325

Firmen- oder Markenname		Schulthess	Schulthess
<b>Geräteart</b>		<b>Wäschetrockner</b>	<b>Wäschetrockner</b>
<b>Typ bzw. Verkaufsbezeichnung</b>	<b>proLine</b>	<b>D200</b>	<b>D325</b>
Produkt-Nr.		4253	4255

## Eigenschaften

Füllmenge (1:18)	kg	11	18
Füllmenge (1:20)	kg	10	16
Trommelvolumen	l	200	325
Trommeldurchmesser	mm	728	728
Trommeltiefe	mm	480	780
Einfülldurchmesser	mm	580	580
Verdampfungsleistung	l/min	0,17	0,25
Trocknungsleistung	kg/h	20	32
Energieverbrauch <sup>1)</sup>	kWh / kWh/kg	6,25 / 0,57	10,0 / 0,56

## Programme

Programmdauer <sup>1)</sup>	min	32	34
-----------------------------	-----	----	----

## Lüftungsinstallation

Abluftleistung (max.)	m <sup>3</sup> /h	480	840
Abluftanschluss	Ø mm	200	200
Leitungswiderstand bauseits	max. Pa	200	200

## Abmessungen

Breite	mm	790	790
Höhe	mm	1350	1350
Höhe mit Sockel	mm	1620	1620
Tiefe	mm	900	1200

## Elektroanschluss

Anschlussspannung	V	400 3N~	400 3N~
Anschlusswert	kW	15	21,2
Heizleistung	kW	14,4	20,6
Leistung Motor	kW	0,6	0,6
Absicherung	AT	25	32


## Sicherheit und Service

Entspricht der schweizerischen Sicherheitsbestimmung		ja	ja
Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie		2006 / 42 / EG	2006 / 42 / EG
Garantie	Jahr	1	1
Service durch		Schulthess Maschinen AG	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Produzenten		Schulthess Maschinen AG CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG CH-6330 Cham ZG
Herkunftsland		Schweiz	Schweiz

- 1 Elektroanschluss
- 2 Hauptschalter
- 3 Not-Aus-Taste
- 4 Typenschild
- 5 Abluft-Anschluss

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

1) Baumwolle Schranktrocken, Ausgangsfeuchte 47%, Restfeuchte 0%

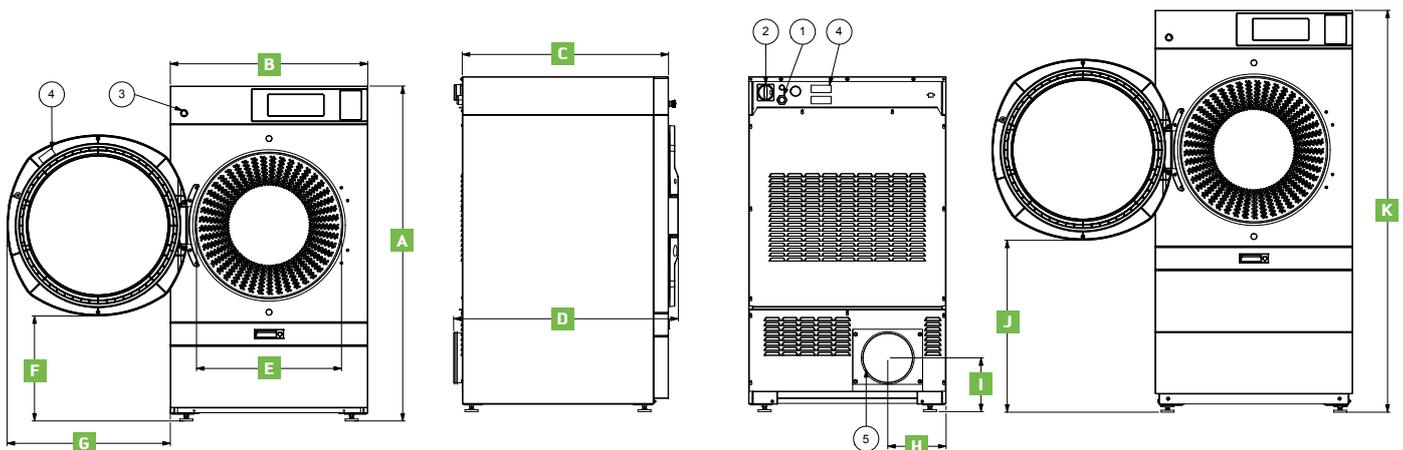

## Abmessungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Gewicht (kg)
<b>D200</b>	1350	790	825	900	580	425	655	235	220	695	1620	196
<b>D325</b>	1350	790	1125	1200	580	425	655	235	220	695	1620	233